

Cortinas de ar **Guard**

Líder na proteção contra perdas de energia

- Sistema de aquecimento PTC com economizador de energia
- Design moderno
- Funcionamento silencioso
- Controlo remoto por aplicação móvel
- Disponível em comprimentos de 1, 1,5 e 2 metros
- Alcance até 4 metros



ECOenergy
PTC heater



Design
moderno



Barreira eficaz
Funcionamento silencioso



Controlo remoto
através de
aplicação móvel

Cortina de ar Guard

Consulte mais em
sonniger.com



Manual



Modelo 3D

Parâmetros técnicos		Cortina com permutador de calor a água			Cortina com resistências elétricas			Cortina sem permutador de calor (ambiente)		
		Guard 100W	Guard 150W	Guard 200W	Guard 100E	Guard 150E	Guard 200E	Guard 100C	Guard 150C	Guard 200C
Referência		CG0019	CG0020	CG0021	CG0022	CG0023	CG0024	CG0025	CG0026	CG0027
Comprimento da unidade	m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
Alcance efetivo	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Aquecimento	kW	10-16	20-29	25-40	4 - 7	6,5 - 11	8,5 - 14	-	-	-
Débito máximo de caudal	m³/h	2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
Diâmetro de ligação	"	1/2	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-
Alimentação/consumo	V/Hz A	230/50 1,4 A	230/50 1,8 A	230/50 2,4 A	3x400/50 14 A	3x400/50 21 A	3x400/50 27,5 A	230/50 1,4 A	230/50 1,8 A	230/50 2,4 A

Acessórios

Interruptor da porta magnético | **Interruptor de porta (CGA0028)**

Controlo remoto



Painel COMFORT (WAA0054N)

- Design exclusivo SONNIGER
- Regulação manual de velocidade
- Ligar ou desligar o aquecimento



Painel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W)


- Controlo remoto através de app no smartphone
- Regulação manual de velocidade
- Compatível com BMS-MODBUS



Instalação horizontal

Alcance máximo do caudal de ar


* velocidade do caudal de ar

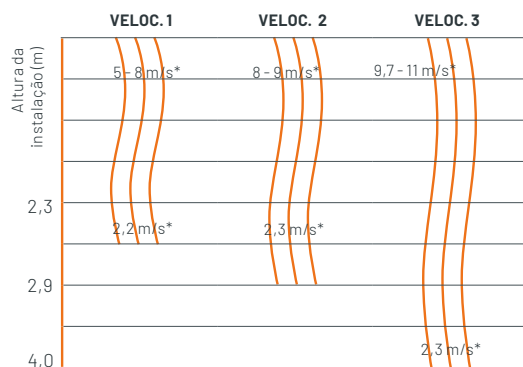

Instalação vertical

Alcance máximo do caudal de ar

* velocidade do caudal de ar

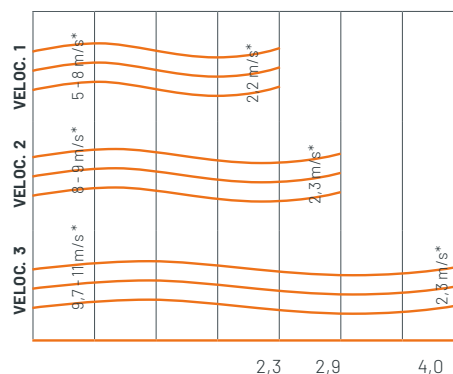

Dimensões

